


سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات طریق مدل TU60

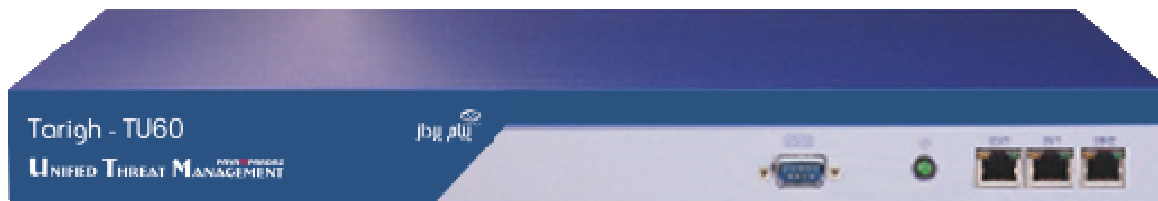

محصول Tarigh UTM مدل TU60 یک سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات برای شبکه‌های کوچک می‌باشد. این محصول سرویس‌های مختلف امنیتی اعم از دیواره آتش، شبکه اختصاصی مجازی، گروه‌بندی و احراز اصالت کاربران، حسابرسی، فیلترینگ و حافظه نهان وب، سیستم ضد ویروس، مدیریت پهنای باند و سیستم تشخیص نفوذ را بصورت متمرکز و یکپارچه ارائه می‌کند. در این محصول از مازول امنیتی کیا (ساخت شرکت پیام‌پرداز) جهت حفاظت از اطلاعات حساس سیستم استفاده شده است. احراز اصالت مدیر سیستم بصورت دوعاملی (با استفاده از توکن کیا) بوده و مدیریت سیستم از راه دور بصورت امن امکان‌پذیر می‌باشد. این محصول از دو رابط کاربر پسند مبتنی بر وب و فرمان برخوردار می‌باشد.

سرویس‌های امنیتی

Firewall	<ul style="list-style-type: none"> - Stateful Packet Filter - NAT/PAT
IPSec VPN	<ul style="list-style-type: none"> - Subnet to Subnet - AH and ESP Protocols - Proprietary Algorithm - Standard Algorithm (AES,3DES) - IKE - NAT Traversal - Automatic & Manual Key - DH Groups 2,14,15,16,17,18 - Protected sensitive information with Secure Module - Peer authentication methods : Preshared Key, Public Key
PPTP VPN	<ul style="list-style-type: none"> - Support Standard Algorithm - Authentication Method (PAP,CHAP,MS-CHAP,MSCHAPV2) - Connection to RADIUS
User Authentication	<ul style="list-style-type: none"> - Local - RADIUS - Active Directory
Accounting	<ul style="list-style-type: none"> - Time and Byte limitation (Daily, Weekly, Monthly) - Connection Accounting - Daily Accounting - User Accounting

Access Control	<ul style="list-style-type: none"> - Various user groups Definition - Network access policy per group - Bandwidth management per group - Web access filtering per group - Time and Byte limitation per group
Web Control	<ul style="list-style-type: none"> - Caching - URL Filtering - Transparent Proxy - Non Transparent Proxy (User Authentication via local Users & RADIUS) - Online Users Web Access Report
Antivirus	<ul style="list-style-type: none"> - Support ClamAV - Support Kaspersky
Bandwidth Management	<ul style="list-style-type: none"> - Dynamic Shaping - Dynamic Sharing - Policy Definition per Group of Users
IDS	<ul style="list-style-type: none"> - Support Various Signatures - Various Log Reports
Networking	<ul style="list-style-type: none"> - Static Routing - DHCP Server - DNS Forwarder
System	<ul style="list-style-type: none"> - Log Management - Graphical Monitoring of System Resources - CLI Console - Secure Web Console Based on Security Protocol
Security Module	<ul style="list-style-type: none"> - Protection of Sensitive Information - Two Factor Authentication of Manager

ظرفیت و میزان گذردهی

Firewall Throughput	300 Mbps
Concurrent Sessions	100.000
New Session Per Second	2000
Max Security Policy	500
Maximum VPN Throughput (IPSec)	90 Mbps

مشخصات سخت افزاری

Network Interfaces	3 10/100 Mbps
USB Ports	4
Dimension	426 * 228 * 43 mm
Weight	8 kg